Klöber Metric
Sièges de bureau pivotants
Mode d’emploi

reddot

Wir sind zertifiziert
DIN/EN
ISO 9001
Klöber GmbH

KLÖBER

Metric: systématique dans l’utilisation

Position assise à gauche

Position assise à droite

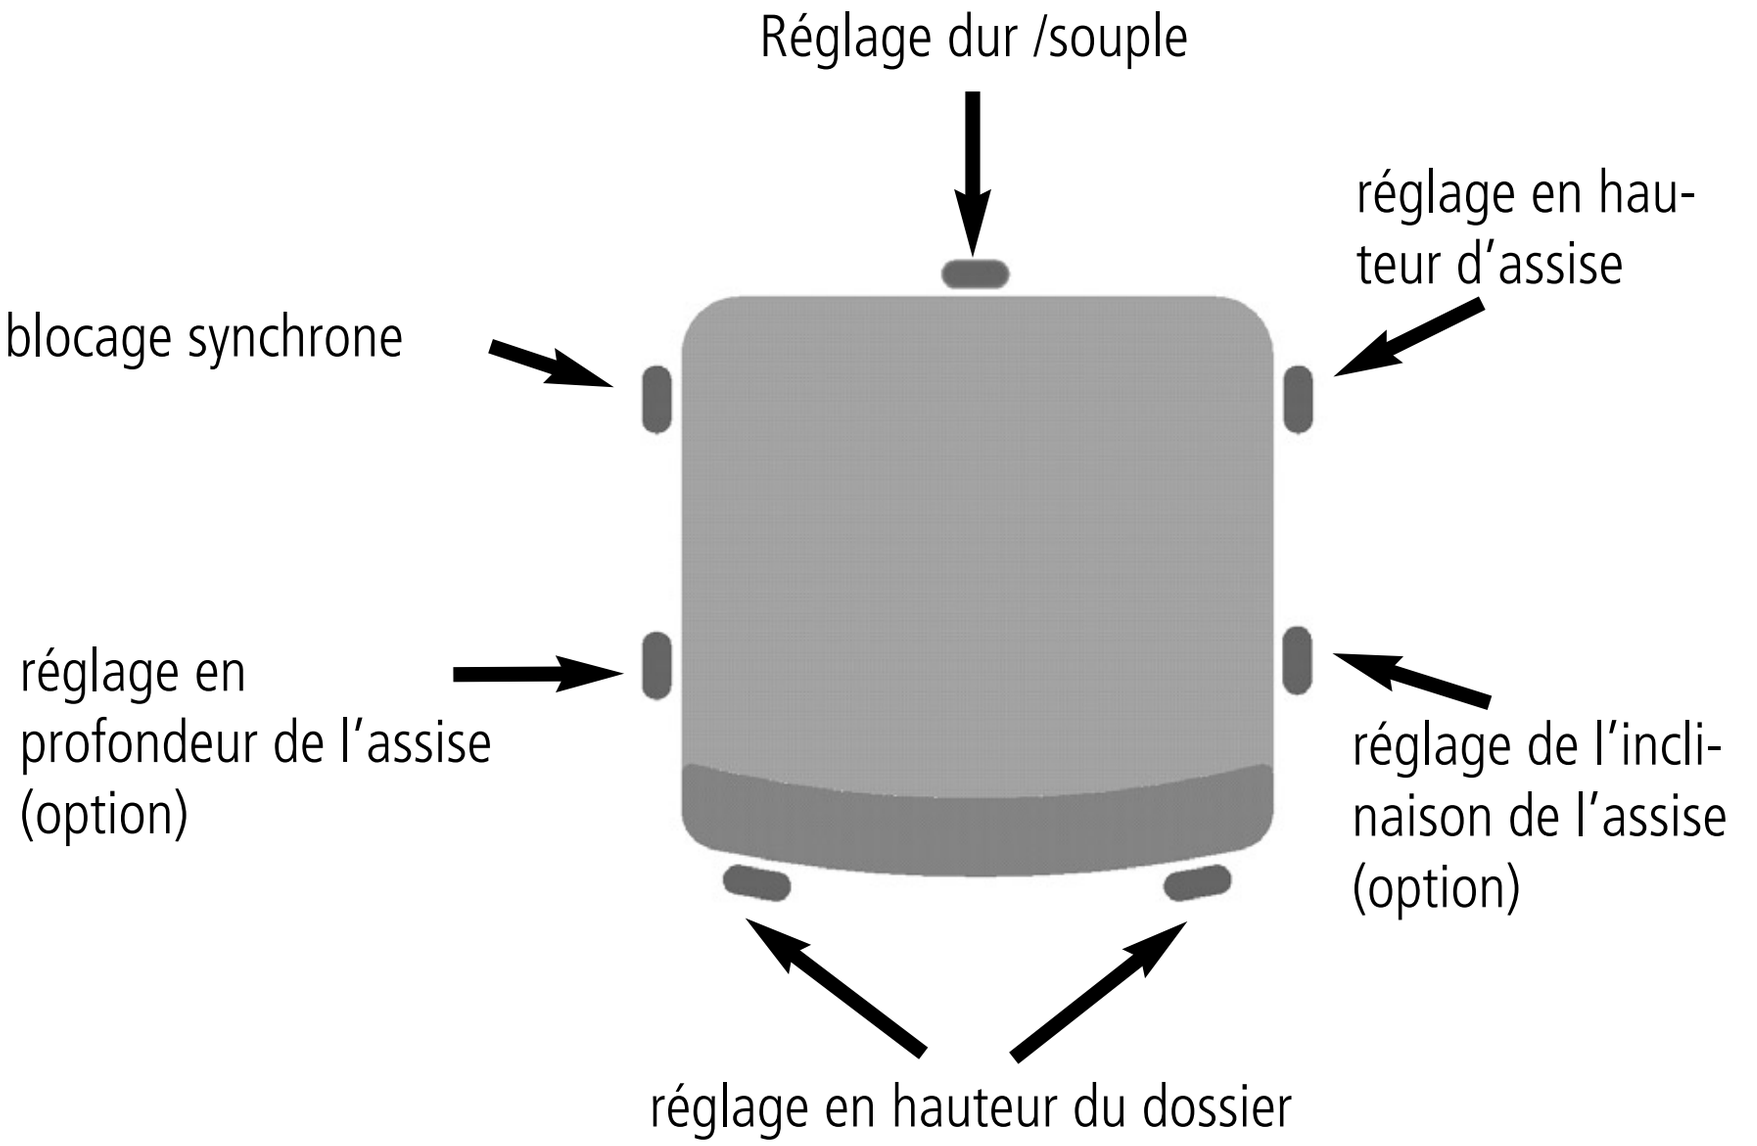

Réglage de la hauteur d’assise

Votre siège Metric se règle continullement en hauteur de 40 à 53 cm par un ressort de sécurité.

Appuyez vers le haut le levier avant droite sous l’assise: la hauteur de l’assise peut être abaissé. Allégez l’assise et tirez le bouton: la hauteur d’assise est augmenteé.
Lâchez le bouton: la hauteur d’assise est à nouveau bloquée.

Vous êtes assis correctement lorsque vos cuisses et jambes forment un angle de 90°.

Position assise dynamique

Votre siège pivotant Metric a un mécanisme synchrone recommandé par la médecine du travail et qui permet une “position assise dynamique.“ Lorsque le mécanisme n’est pas bloqué assise et dossier bougent en permanence conformément à votre position assise dans un rapport 1: 2,7. L’angle d’assise est ainsi toujours réglé de façon optimale. Le dossier soutient dynamiquement et conformément au corps les mouvements de la colonne vertébrale et soulage la musculature.

Blocage du mécanisme

■ Vous pouvez conformément à vos besoins individuels bloquer le mouvement synchrone dans chaque position assise désirée.

■ Poussez alors vers le bas, en position assise, le levier avant gauche: le mouvement est interrompu. Poussez le levier vers le haut: le blocage est supprimé.

Réglage automatique au poids du corps

■ Votre siège Metric a un mécanisme synchrone avec „automatisme au poids“, c’est-à-dire que la contre-pression du dossier s’adapte automatiquement au poids individuel du corps. Vous êtes bien soutenu par le dossier dans chaque position assise sans occasionner une trop grande charge.

■ pour un ajustement encore meilleur, le mécanisme dispose d’un **réglage supplémentaire dur / souple** pour le ressort pneumatique.
Pour cela poussez le levier situé au centre du bord antérieur de l’assise vers ...

la gauche: réglage dur
la droite: réglage souple.

Option: Réglage de la profondeur de l’assise

■ Votre siège Metric peut être équipé d’une assise coulissante. Vous pouvez alors ajuster la profondeur de l’assise sur 6 cm (de 39 à 45 cm) et l’adapter ainsi à vos mesures individuelles (cuisses et longueurs de jambes).

■ Pour le réglage appuyez vers le haut et en position assise le bouton situé à gauche à l’arrière sous l’assise: maintenant vous pouvez facilement faire coulisser l’assise vers l’avant. Lâchez le bouton: l’assise est à nouveau bloquée.

Réglage de l'inclinaison de l'assise (en option)

■ L'inclinaison standard de la surface d'assise est de 0 degrés. En option, votre Metric peut être équipé d'une pré-sélection pour l'inclinaison de l'assise. Vous pouvez alors incliner la surface d'assise vers l'avant sur -3°.

■ Pour cela allégez l'assise et tournez le levier à droite de l'arrière vers l'avant.

Réglage de la hauteur du dossier (pas pour tissu tendu)

■ Vous pouvez régler la hauteur de votre dossier sur 7 cm. Appuyez simultanément sur les deux boutons-poussoirs situés derrière sur les côtés du dossier Faites coulisser en même temps avec les deux mains le dossier vers le haut ou vers le bas. Relâchez le bouton: la hauteur est fixée.

■ Ajustez la hauteur de votre siège de façon à ce que la forme du dossier s'adapte bien à votre colonne vertébrale,

surtout dans la région des vertèbres lombaires, pour que celle-ci soit ainsi stabilisée.

Option: Accoudoirs réglables en hauteur

En option votre siège pivotant peut être équipé d'accoudoirs réglables en hauteur.

Vous pouvez régler la hauteur sur 10 cm entre 20 et 30 cm au-dessus de l'assise.

Actionnez le bouton-poussoir, réglez la hauteur, relâchez. A l'aide des graduations veuillez vous assurer que les deux accoudoirs soient réglés à la même hauteur.

Support-bras réglables en hauteur

■ Votre siège pivotant peut être spécialement équipé de support-bras à trois dimensions (triple réglage pour assister le travail sur ordinateur).

■ Réglage en hauteur (10 cm): appuyez le levier vers le haut, régler la hauteur, relâcher.

■ Zone de pivotement (30° vers la gauche ou la droite): appuyez le levier vers le haut. Tourner la manchette d'accoudoir, relâcher, le support est bloqué.

■ Réglage horizontal (4 cm) de la manchette: la faire glisser vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à l'enclenchement dans la position souhaitée.

■ Veuillez à ce que les deux supports soient réglés à la même hauteur à l'aide de la graduation de la hauteur.

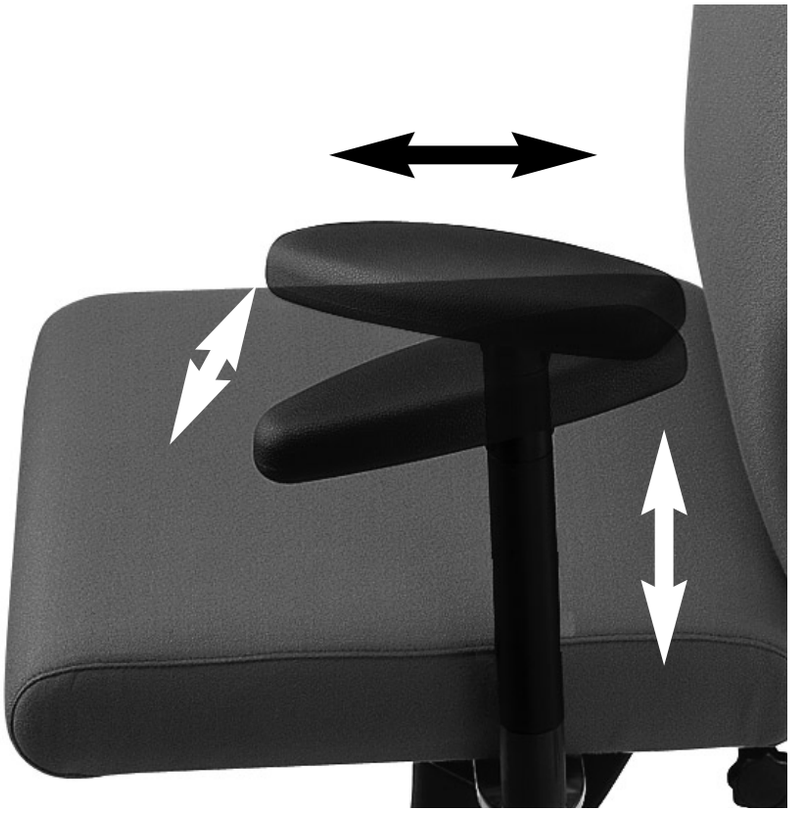

Réglage de la largeur d’assise

Vous pouvez élargir l’espace entre les accoudoirs (+30 mm). Pour cela dévissez les trois vis de la fixation des accoudoirs sous l’assise. Puis tirez les accoudoirs vers l’extérieur. Revissez ensuite les vis.

Normes / Certificats

■ Les principes de fabrication de la série Metric sont conformes aux normes et exigences technologiques de sièges performants.

DIN 4551 / CEN / NEN
Sièges de bureau pivotants et fauteuils de bureau pivotants.

DIN 68131
Roulettes pour sièges pivotants

Certificat en ergonomie

■ Les sièges pivotants Metric ont été vérifiés et certifiés par la LGA Nuremberg:
"Sécurité approuvée"
"Certificat en ergonomie".

Directives européennes

■ Les sièges pivotants Metric satisfont les directives européennes 90/270/EWG (régulations de sécurité pour les postes de travail informatique).

Garantie

■ Sur les sièges Metric vous avez deux ans de garantie. Pour les exécutions spéciales désirées par le client, la garantie légale est accordée. Pour tout renseignement technique

veuillez contacter notre service clientèle/ export à l'usine, téléphone ++ 49-7551/838-151.

Entretien

- Toutes les pièces mécaniques et mobiles ne nécessitent aucun entretien. Occasionnellement un nettoyage des roulettes pour enlever les effilochages des moquettes est recommandé.

Roulettes

Equipement en série avec des roulettes pour moquettes. Sur demande, roulettes tendres pour sols durs, reconnaissables à leur bague de couleur différente. Pour des raisons techniques de sécurité un échange adéquat des roulettes lors d'un changement de sols moquettes en sols durs et vice et versa doit être effectué.

Indication importante!

- Ne pas surchauffer ni ouvrir violemment les ressorts !
Le travail et l'échange des ressorts ne doit être fait que par un personnel qualifié.

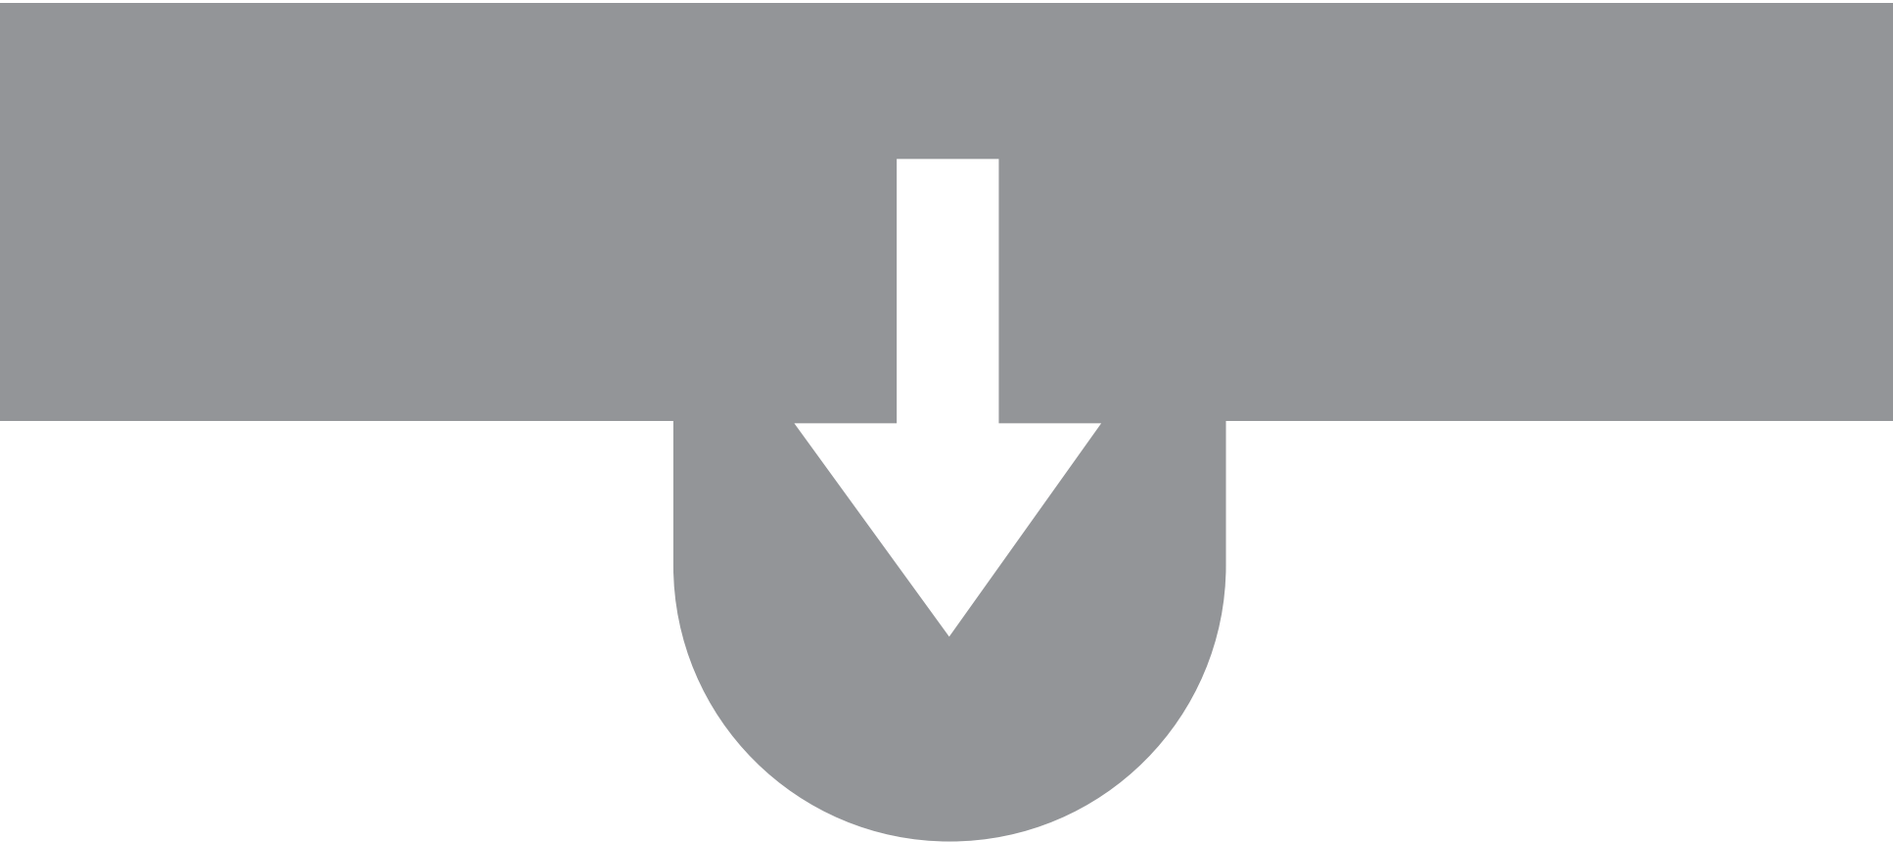

Mode d’emploi